



La porta
pensata per
l'industria alimentare

Dítec **SOFT RESET FOOD**

La porta Ditec Soft Reset Food è stata progettata tenendo conto degli standard e dei requisiti ideali all'industria alimentare. È la soluzione giusta per quando si vogliono combinare i vantaggi di una porta rapida con i vincoli igienici di un ambiente alimentare. La porta Ditec Soft Reset Food vi offre cicli di apertura rapidi e facili da controllare e vi aiuterà a mantenere un flusso di lavoro ottimale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


La porta è costituita da una carpenteria metallica realizzata in acciaio inossidabile: quadro di comando, albero avvolgitore, viti, molle e rondelle sono tutti completamente realizzati in questo materiale. Tutti i componenti elettronici hanno un grado di protezione IP molto elevato. Insieme al cablaggio speciale, sono progettati per garantire un funzionamento ottimale in ambienti umidi o laddove vi sia contatto con l'acqua.

Completamente lavabile

Grazie al design della porta e alla scelta dei materiali, la Ditec Soft Reset Food è progettata per essere lavata frequentemente. Il carter cassonetto con la sua parte superiore inclinata impedirà all'acqua di stagnare. Inoltre, è possibile aggiungere un'opzione di drenaggio supplementare nella parte inferiore del telo per evitare la caduta di goccioline nell'area di passaggio della porta.

Condizioni igieniche ottimali

L'elevata velocità di apertura fino a 2,3 m/s e la velocità di chiusura garantiranno che la porta resti aperta per il solo tempo strettamente necessario. Il telo flessibile offre un'eccellente barriera all'esposizione esterna e una protezione contro il rischio di contaminazione.

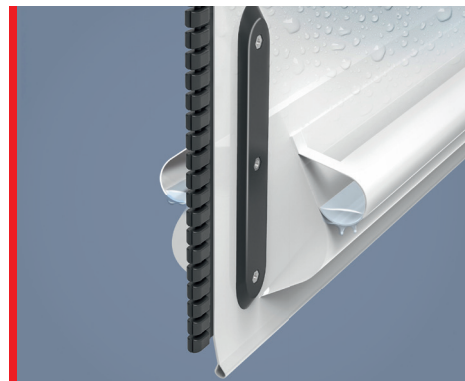

Sistema di drenaggio opzionale


SICUREZZA ASSICURATA

Protezione di persone e merci

Eventuali ostacoli saranno immediatamente rilevati in quanto la porta Ditec Soft Reset Food è dotata di una combinazione ben collaudata di 2 dispositivi di sicurezza IP67. Nell'improbabile eventualità di un incidente, il telo e il bordo inferiore completamente flessibili sono progettati per limitare i danni. La funzione di auto-reinserimento del telo riduce il rischio di fermo macchina dopo un urto e rende questa porta la soluzione perfetta per un flusso produttivo regolare e senza problemi!

Facilità di utilizzo

Il quadro di comando in acciaio inossidabile con il suo display LCD a 32 cifre sarà il vostro prezioso assistente per tenervi informati sul funzionamento della porta. Regolare le impostazioni e pianificare la manutenzione è facilissimo. Un sistema di sblocco manuale facilmente accessibile da terra consente di aprire rapidamente la porta in caso di emergenza.

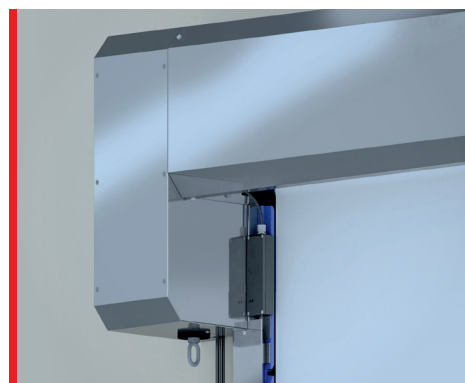

Safety Linear Encoder

DESIGN INTELLIGENTE E ACCATTIVANTE

Manutenzione ridotta

Grazie al controllo della potenza in avviamento e in frenata, le manovre di apertura e di chiusura riducono lo stress sul motore e diminuiscono il consumo di energia. La porta Ditec Soft Reset Food ha poche parti mobili e richiede poca manutenzione.

Aspetto migliorato

La Ditec Soft Reset Food ha una struttura snella e robusta. Il design complessivo è stilizzato e poco ingombrante.



Display LCD a 32 cifre

Il Suo distributore Ditec:

Dynaco Europe NV

Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst
(Belgio)

T. +32 53 72 98 98

F. +32 53 72 98 50

M. Info.ditec.eu@ditecautomations.com

www.ditecdoor.com

Ditec è un marchio leader mondiale ed offre Porte rapide a scorrimento verticale, automazioni per il controllo del traffico e soluzioni per porte pedonali dal 1974. Commercializzato esclusivamente da distributori e installatori professionali - garantiamo ai nostri partner un'innovazione continua dei prodotti, una logistica efficiente ed un supporto tecnico e commerciale completo. Ditec fa parte del gruppo ASSA ABLOY, leader mondiale nelle soluzioni di accesso. Ogni giorno aiutiamo miliardi di persone a vivere un mondo più aperto.